

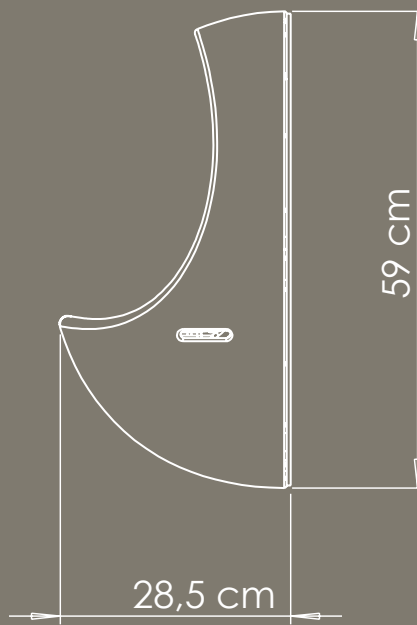


concreteLIVING CAVE

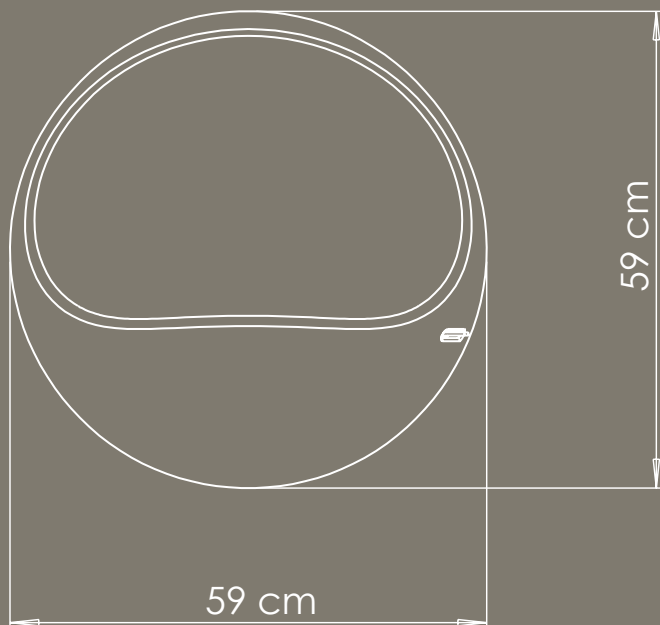

Mål:	Ø 59 cm D 28,5 cm
Materialer:	Silkebeton™, Rustfrit stål og kork.
Vægt:	27 kg inklusiv 3 kg brændkammer. (30 kg ink. fyldt brandkar)
Effekt:	1 - 1,5 KW
Brændkammer:	3 L
Brændetid:	12 timer ved max. Ca 6 kr forbrug af bioethanol per time.
Produktion:	Støbning af Silkebeton™ og montage på egen workshop i Odense. Øvrige dele fra lokale Danske underleverandører.
Design:	mencke&vagnby

Vejlende udsalgspris 15.950 KR

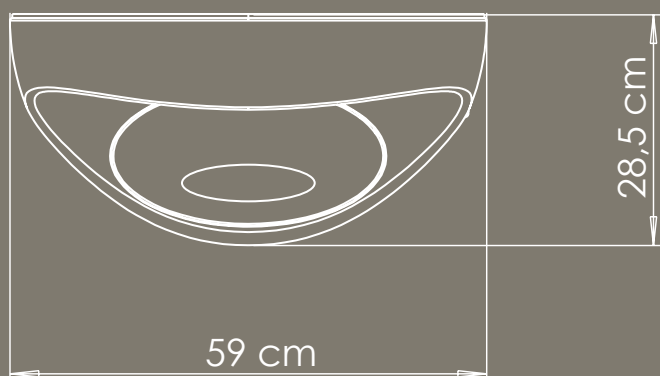

CAVE – beton biopejs.

Vi har genopfundet biopejsen!

Vi præsenterer Cave: Den revolutionerende biopejs i beton. Perfekt balance mellem storslået design og alt det vidunderlige ved åben ild. Den ultimative oplevelse af flammernes skær, varme og hygge.

Banebrydende brugeroplevelse.

Påfyld bioethanol, tænd og nyd. Unik beton støbeteknik. Produktion på egen fabrik. Præcisions laserskåret rustfrit stål. Uovertruffen formgivning. Varme og hygge på et helt nyt niveau. Designet og produceret i Danmark.

Ren afbrænding, uden sod og røg.

Bioethanol udleder kun co2 og vand ved afbrænding, så der er ingen røg eller sod. Bioethanol kan produceres 100% bæredygtigt. CAVE monteres direkte på væggen og kræver ingen aftræk eller skorsten.

Fuld kontrol med Flame Controle.

Med Flame Controle kan du åbne for brændkammeret, justere flammen helt nøjagtigt, og du kan slukke din Cave – alt med ét integreret greb. Ingen ekstra værktøjer, alt i en bevægelse. Det er brugervenlighed på et helt nyt niveau.

Følelsesladet luksus.

Varme og hygge på ingen tid.

Påfyld bioethanol, tænd og nyd. Cave brænder + 12 timer på en påfyldning.

Hver cave er unik.

Den håndstøbte beton bliver aldrig ens i overfladen, hver Cave vil have sit eget spil i udtrykket. Beton er et levende materiale, så man kan opleve nuance forskelle efter optænding, da varmen vil udtørre betonnen mere i midten end i siderne.

Hos Concrete Living sætter vi pris på alsidighed.

Mål:	Ø 59 cm D 28,5 cm
Materialer:	Silkebeton™, Rustfrit stål og kork.
Vægt:	27 kg inklusiv 3 kg brændkammer. (30 kg ink. fyldt brandkar)
Effekt:	1 - 1,5 KW
Brændkammer:	3 L
Brændetid:	12 timer ved max. Ca 6 kr forbrug af bioethanol per time.
Produktion:	Støbning af Silkebeton™ og montage på egen workshop i Odense. Øvrige dele fra lokale Danske underleverandører.
Design:	mencke&vagnby

Vejlende udsalgspris 15.950 KR



MOCCA



GRØN



TERRACOTTA



KLASSISK GRÅ



ANTRACIT